





A-A

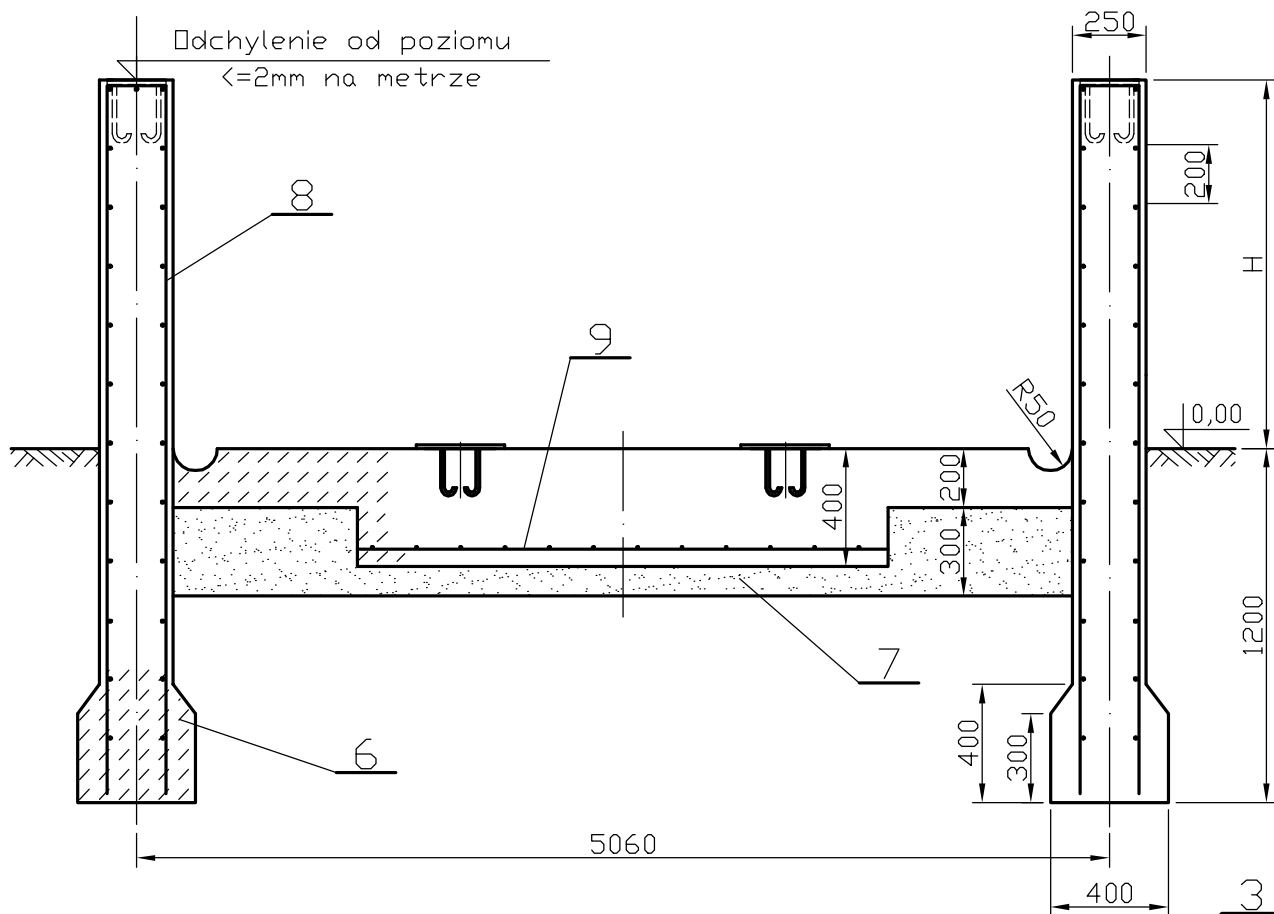

Marka stalowa 200x200



Marka stalowa 300x300

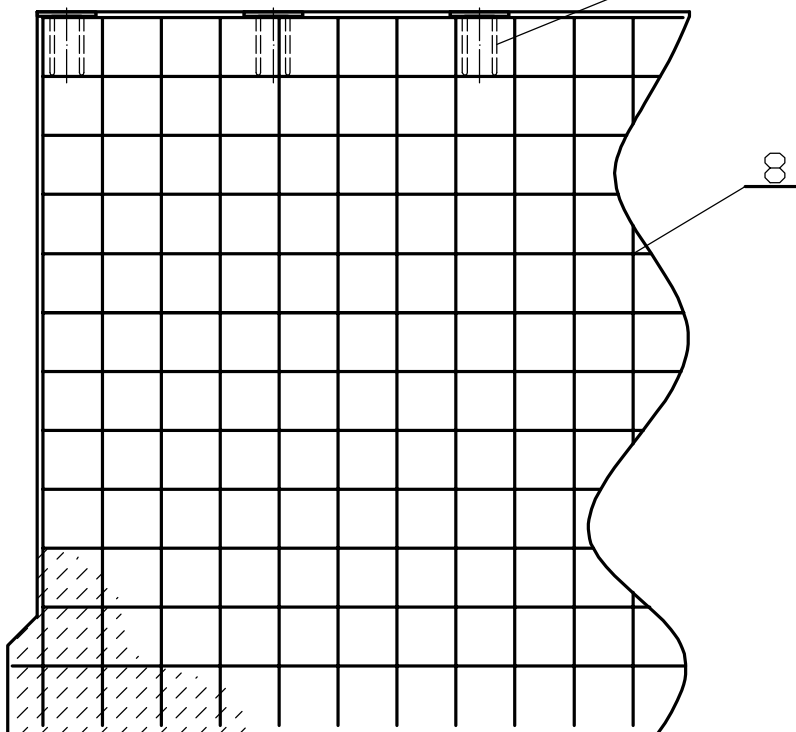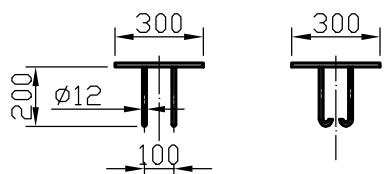

Uwaga:

W przypadku wersji maszyny
"tory wzmocnione" wysokość murków (H)
"niższa" o 100mm niż w tabelce.

Dysk	Ø600	Ø800	Ø1000	Ø1200
H	1250	1350	1450	1600

9	Siatka z prętów Ø12
8	Kratownica z prętów Ø8
7	Podsypka piaskowa
6	Beton B20
3	Marka stalowa 200x200x15

Promasz

Nazwa

Fundamentowanie

Typ

PP2TK600

Nr rys.

3/21